SERIE ORION XL SILENCE

Especificaciones Técnicas

	CARACTERÍSTICAS		NORMATIVAS	RESULTADO
	DIMENSIONES / LAMA		EN ISO 24342	1524 x 229 mm
	ESPESOR TOTAL		EN ISO 24346	6,5 mm (5 + 1,5)
	PESO		EN ISO 23997	10,25 Kg/m²
	CLASIFICACIÓN DOMÉSTICO		EN 685	Clase 33
	CLASIFICACIÓN COMERCIAL		EN 685	Clase 42
	ESPESOR DE LA CAPA DE USO		EN ISO 24340	0,55 mm
	PRESENTACIÓN POR CAJA	m^2/caja		1,745 m²
		Lamas/caja		5 Lamas
		peso/caja		17,9 Kg
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PLANO INCLINADO		EN 13893 DIN 51130	Ds ≥ 0,35 > R9
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		EN 660	Grupo T (Fv ≤ 2)
	RESISTENCIA AL ARAÑAZO, PRUEBA DE LA SILLA		EN425-2002	Ok, Sin daño visible
	RESISTENCIA AL FUEGO		EN 13501-1	Bfl –S1
	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS		EN 423	Ok (Clase 0)
	RESISTENCIA A UV		ISO 105-B02	≥ 6
	EMISIÓN DE FORMALDEHIDO		EN 120	Clase E1
	CARGA ELECTROESTÁTICA		EN 1815	Antiestático
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL		EN 434	< 0,1%
	CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE		EN 12524	Adecuado sistema por agua: máx. 27ºC
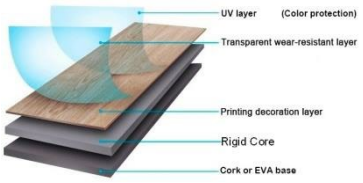
Compuesto rígido fabricado con polvo mineral, PVC y resinas.
Subsuelo incorporado de 1,5mm