

FLOORPAN

BLACK 33^{CLASS} 8^{MM} 



FLOORPAN

BLACK 33^{CLASS} 8^{MM} 

Especificaciones

Dimensiones tabla	1380 x 193 x 8 mm
Superficie por paquete	2,131 m ²
Número de tablas por paquete	8 pcs
Peso del paquete	15 kg
Número de paquetes en el palet	60 pcs
Peso bruto del palet	915 Kg
Clase de aplicación	33
Bisel	4V
Sistema de cierre	UNICLIC
Estructura de la superficie	T (Rustic)



Debido a las características técnicas del suelo, las imágenes de decoración de este catálogo pueden variar ligeramente de la decoración del suelo laminado real.

"La sencillez es el alma",

Esto es lo que decimos de las cosas que pueden cambiar fácilmente nuestra vida para mejor. Estamos acostumbrados a tener frigoríficos, agua corriente y plumas estilográficas, cosas que fueron innovaciones en su día y que cambiaron nuestra vida cotidiana. Hoy en día, transformar su interior con suelos laminados puede ser tan sencillo como usar una aspiradora. Los mecheros, los cepillos de dientes, las cámaras fotográficas, todas estas cosas, al igual que el suelo laminado Floorpan, han demostrado que el cambio a mejor puede encontrarse en la simplicidad.

Para inspirarle a realizar cambios positivos en su vida, le ofrecemos nuestras colecciones especiales: una colección de historias sobre inventos útiles y la colección de suelos laminados Floorpan de KASTAMONU. Creemos que vivir mejor es fácil y estamos aquí para ayudarle a conseguirlo.



Adelantado a su tiempo

La primera cremallera apareció a finales del siglo XIX. El invento era tan inusual que los compradores recibían instrucciones especiales de uso con cada compra.





Price Oak

FP45



Indian Oak Sand

FP48










Mountain Oak Light

FP51

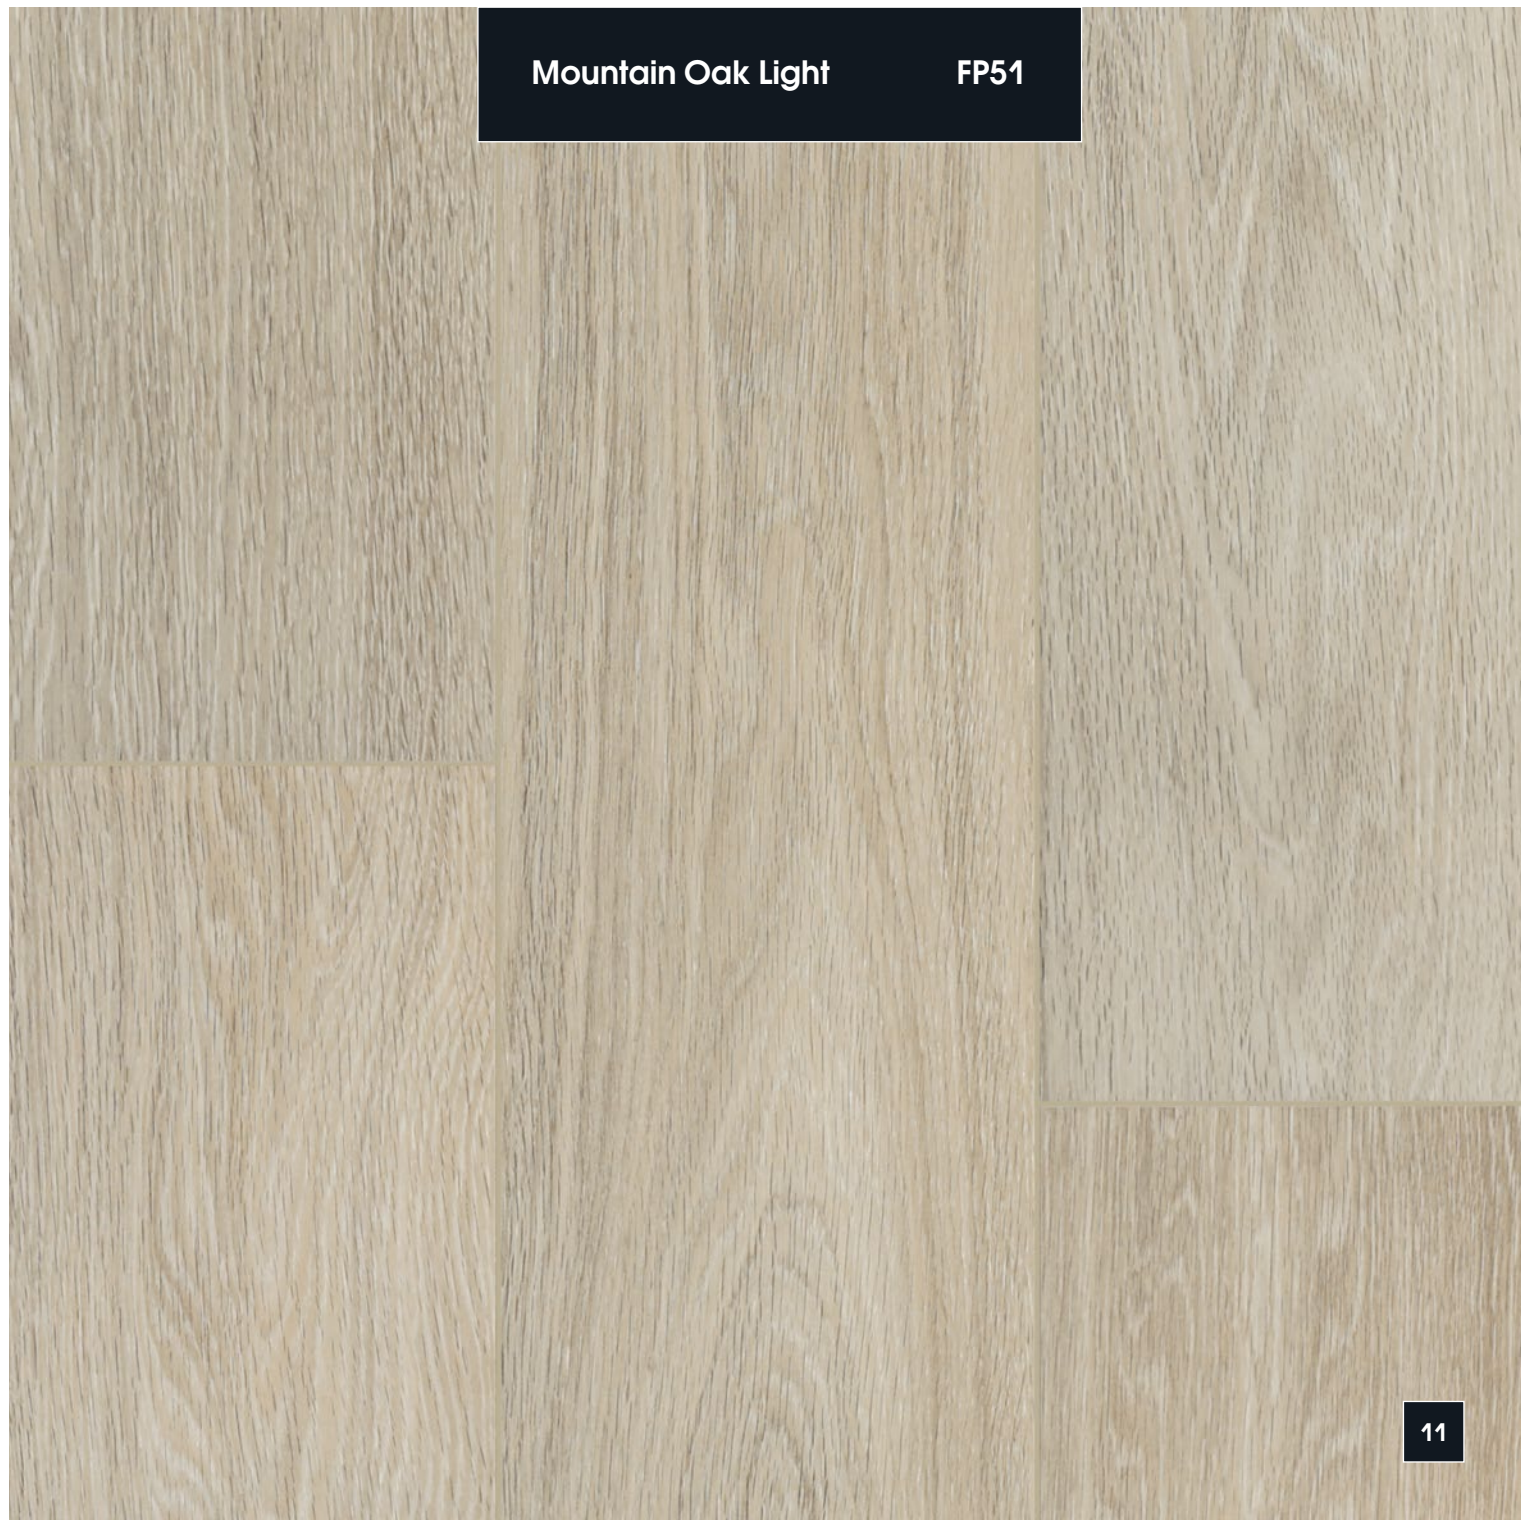

North Oak

FP52










Aivary Oak

FP850

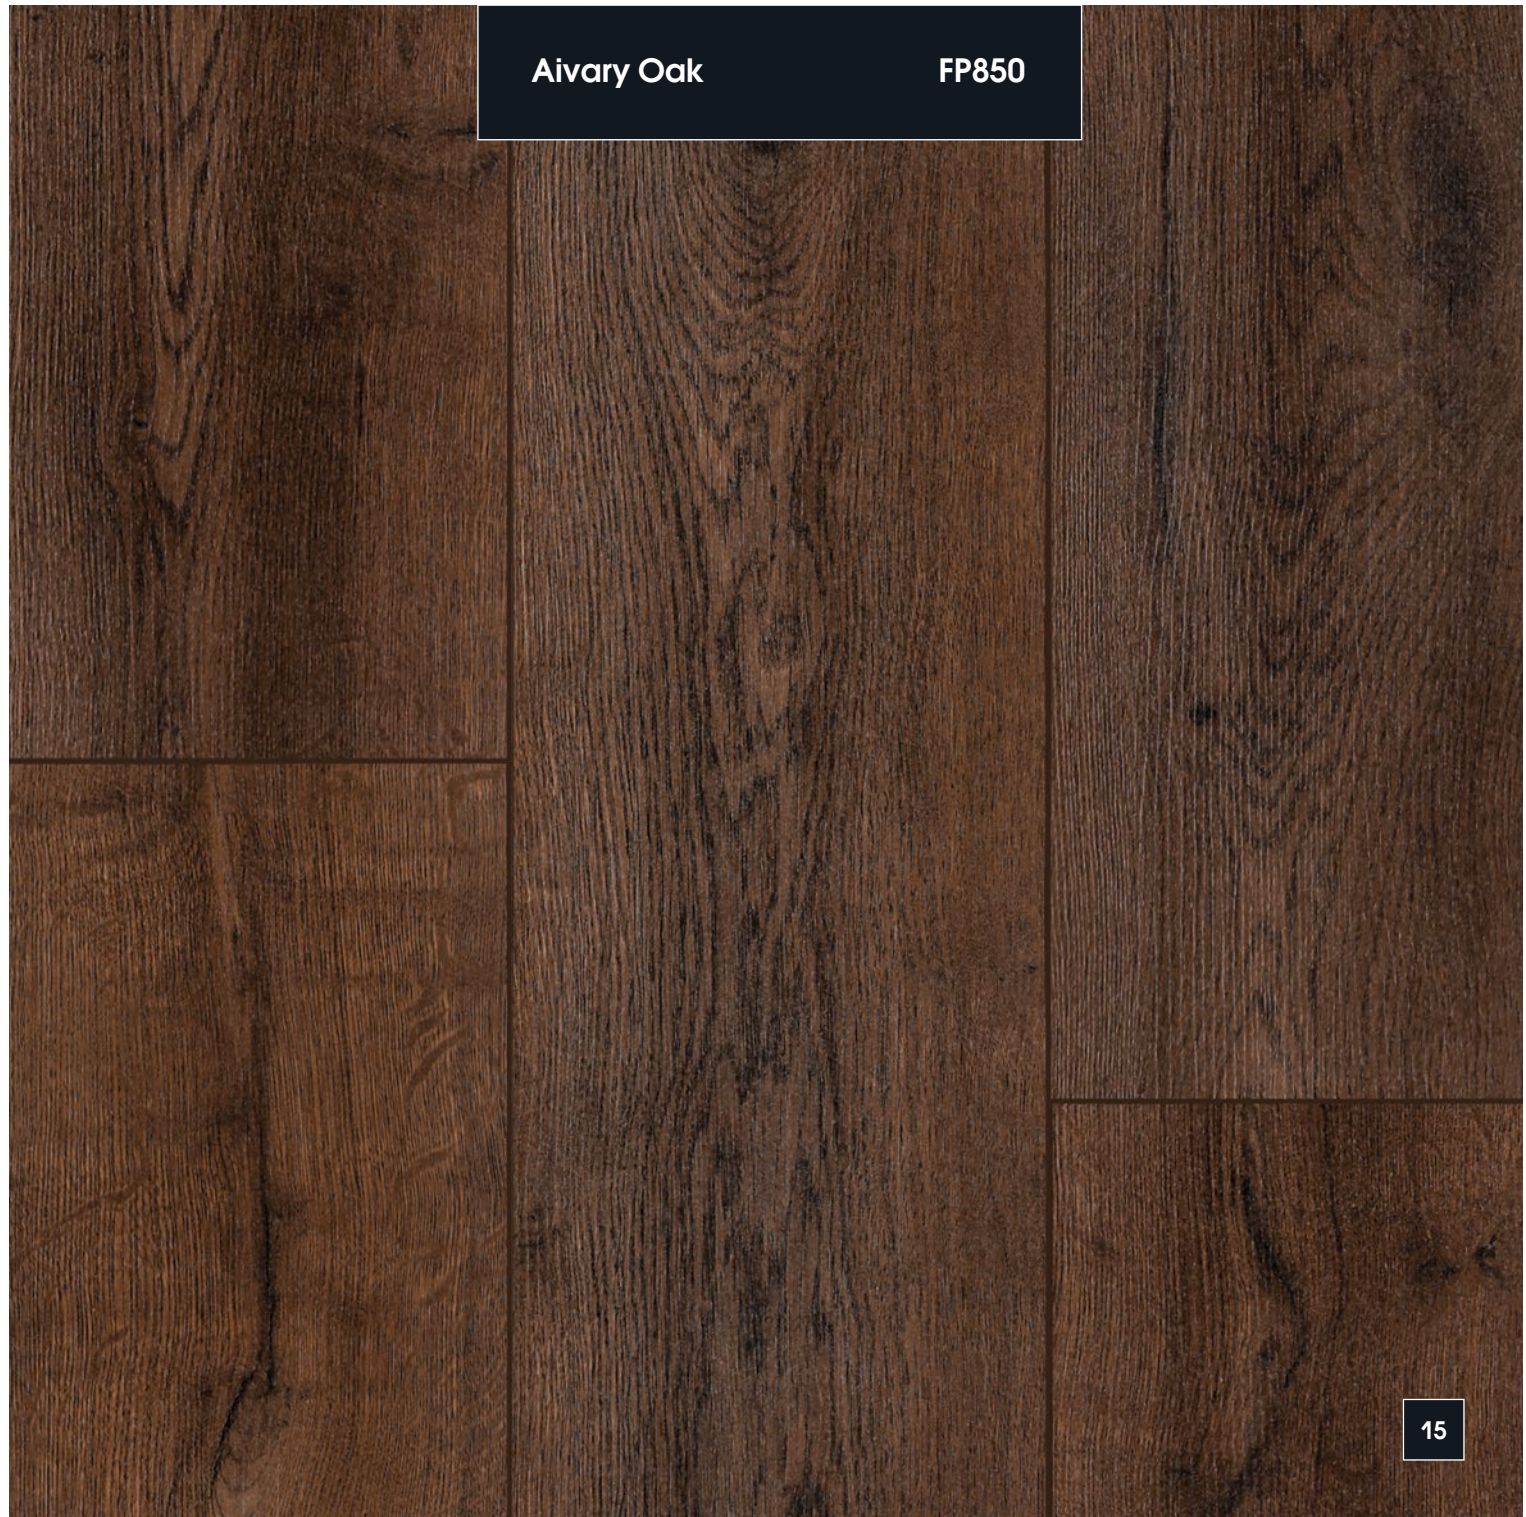

Siegfried Oak

FP851










Balaton Oak

FP852

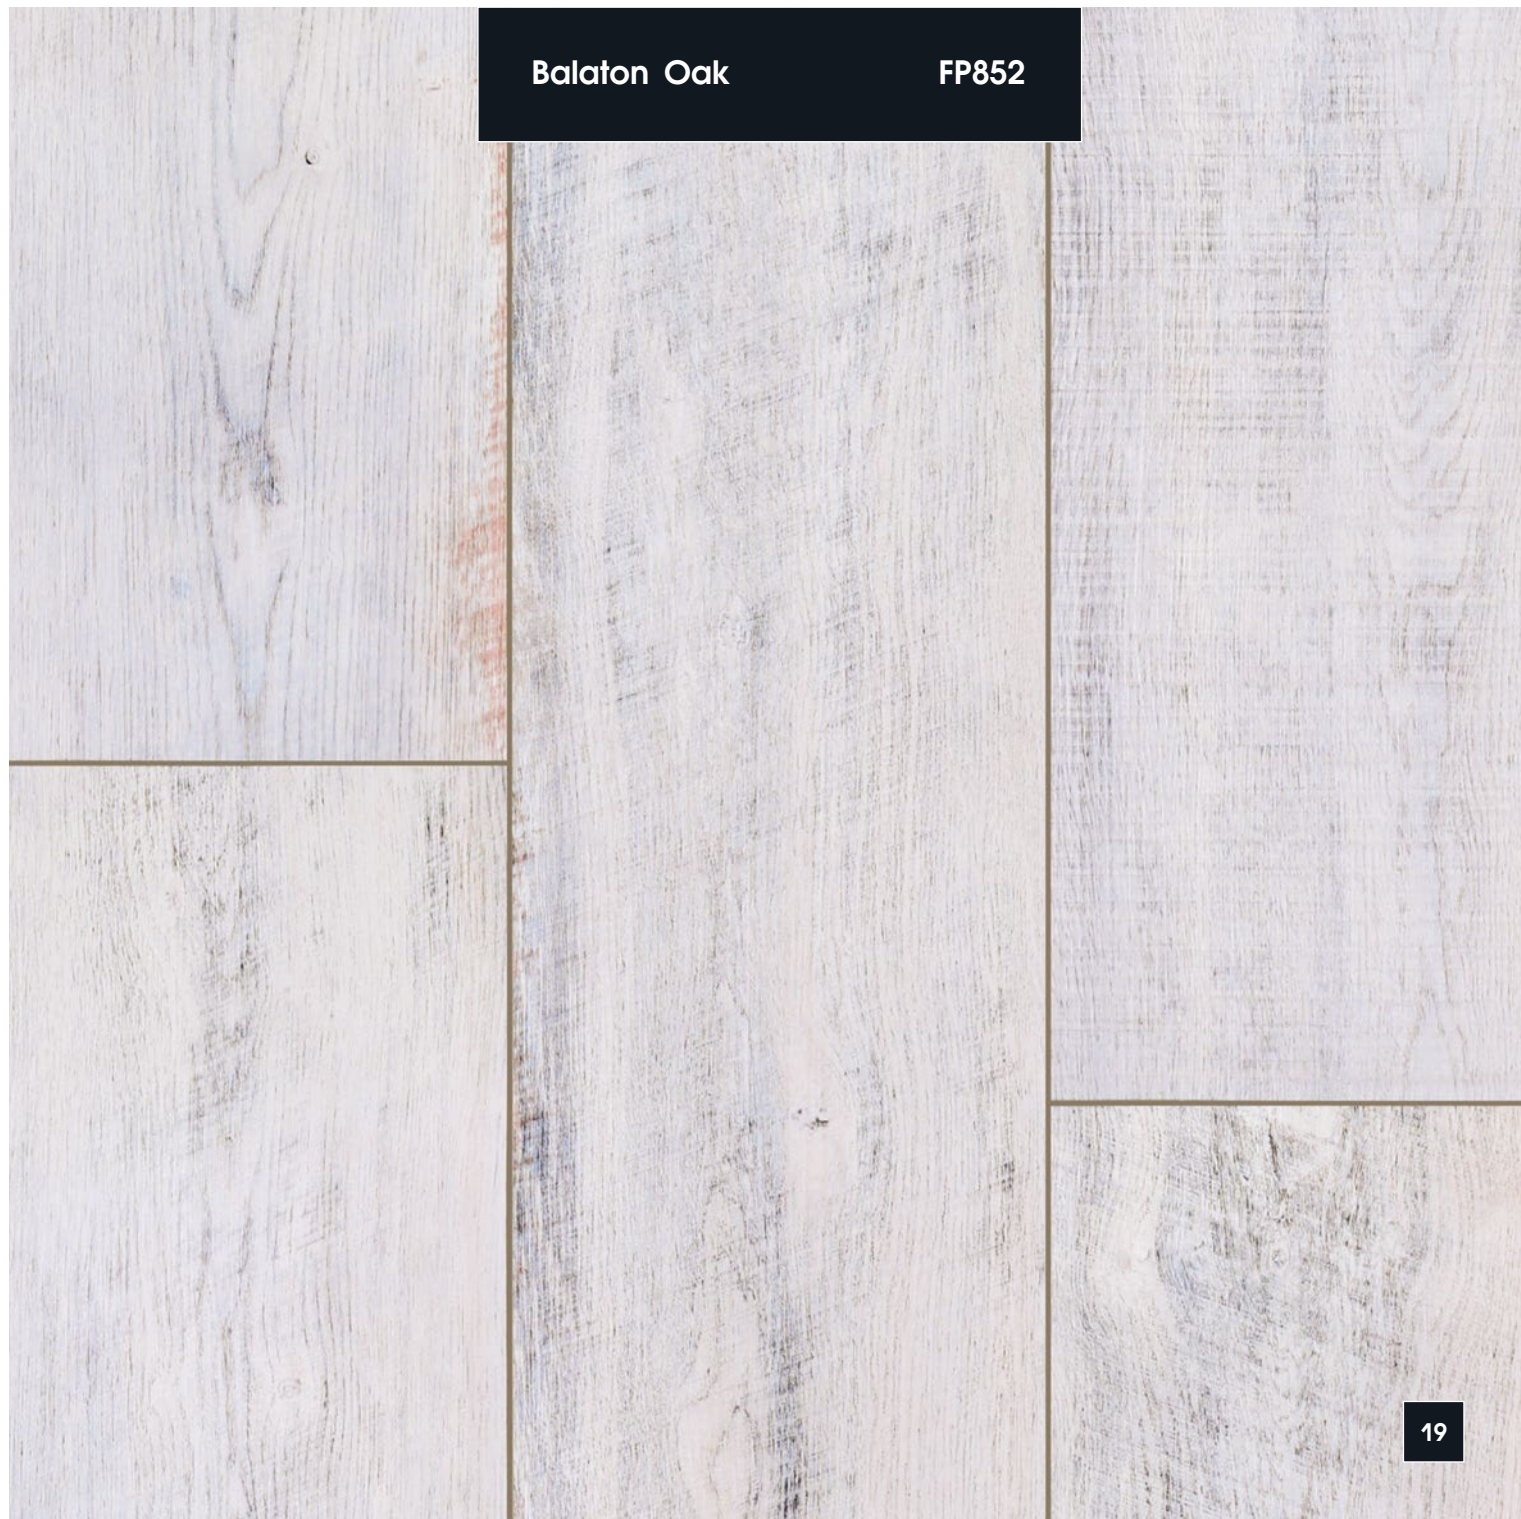

Kodiak Oak

FP853










Almada Oak

FP854

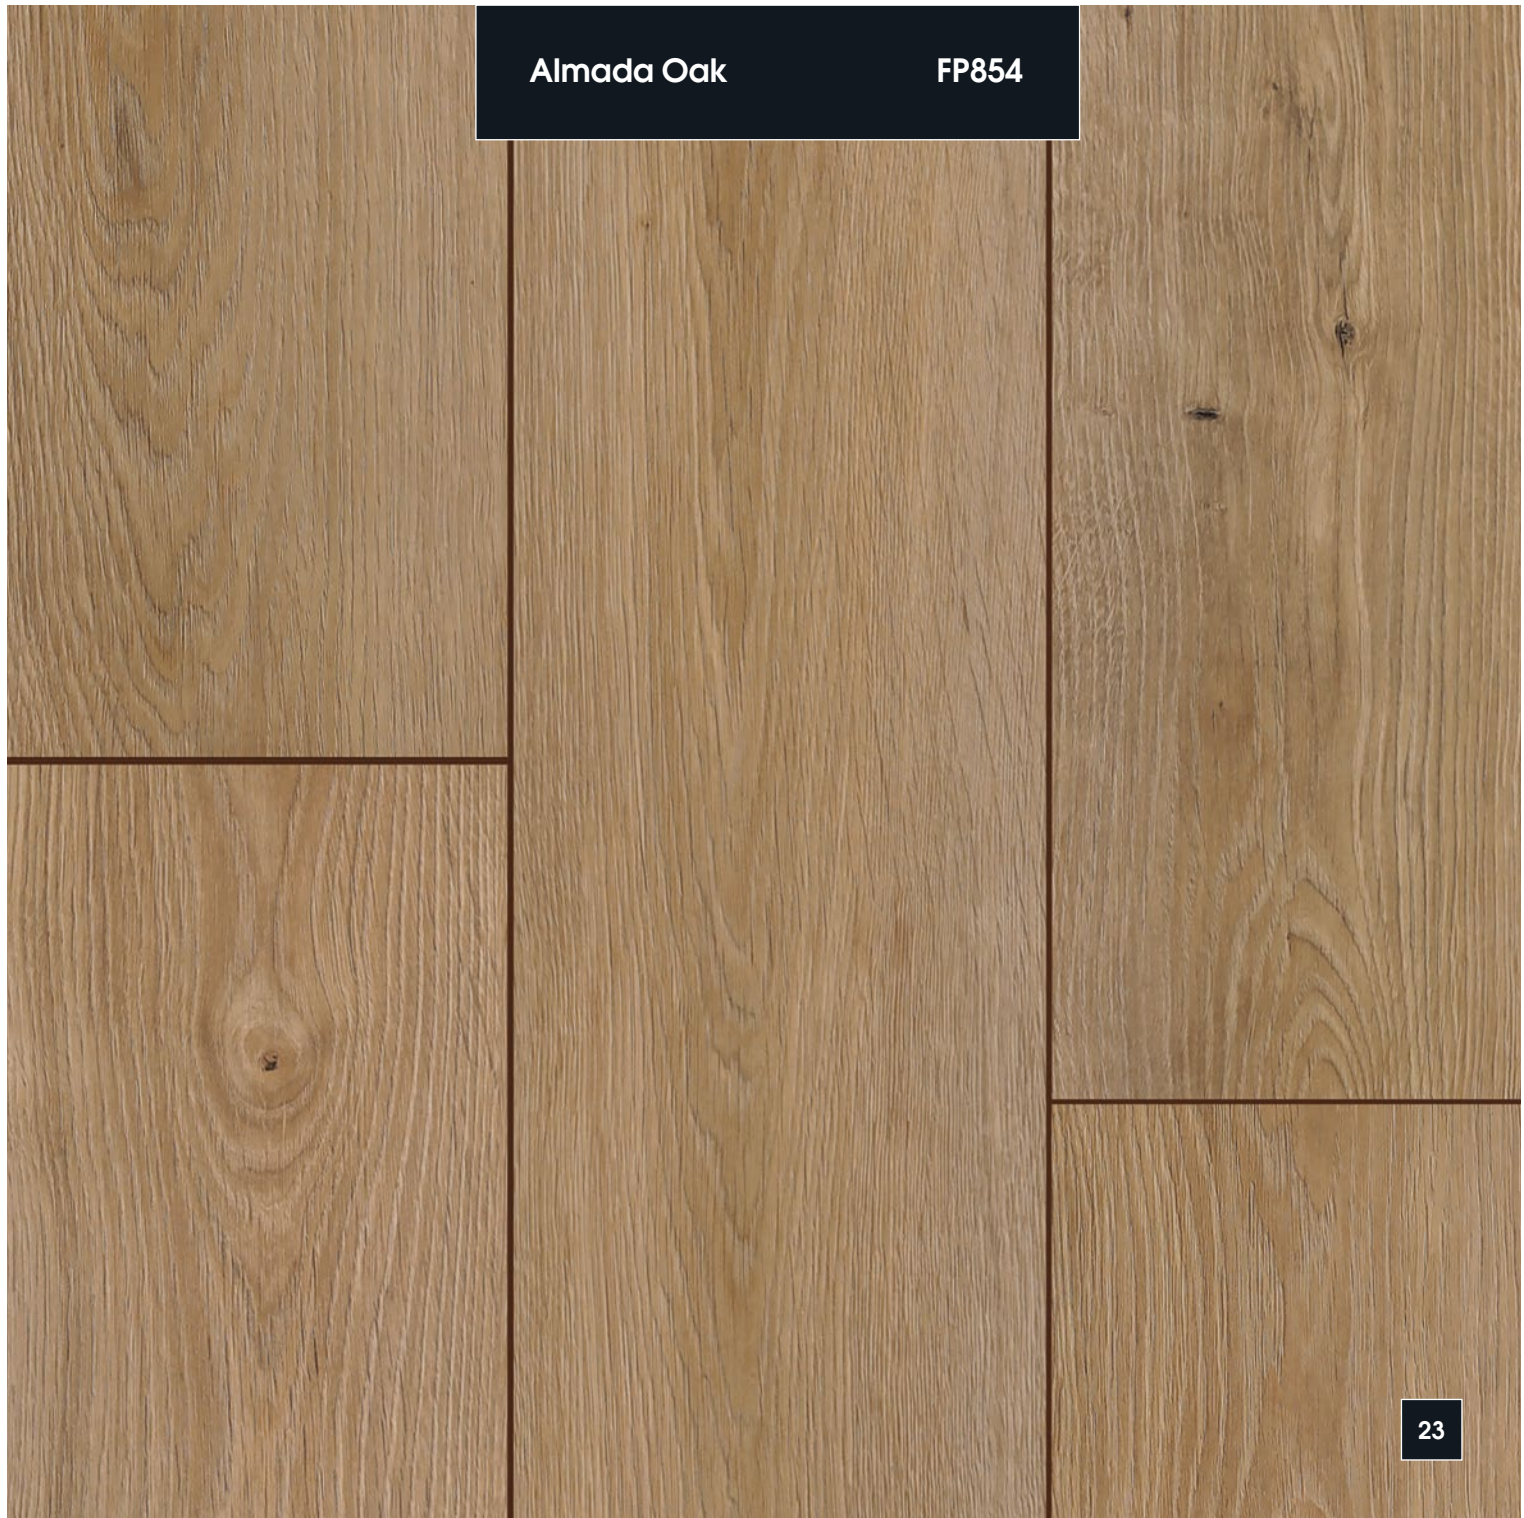

Windsor Oak

FP855










Baccarat Oak

FP856

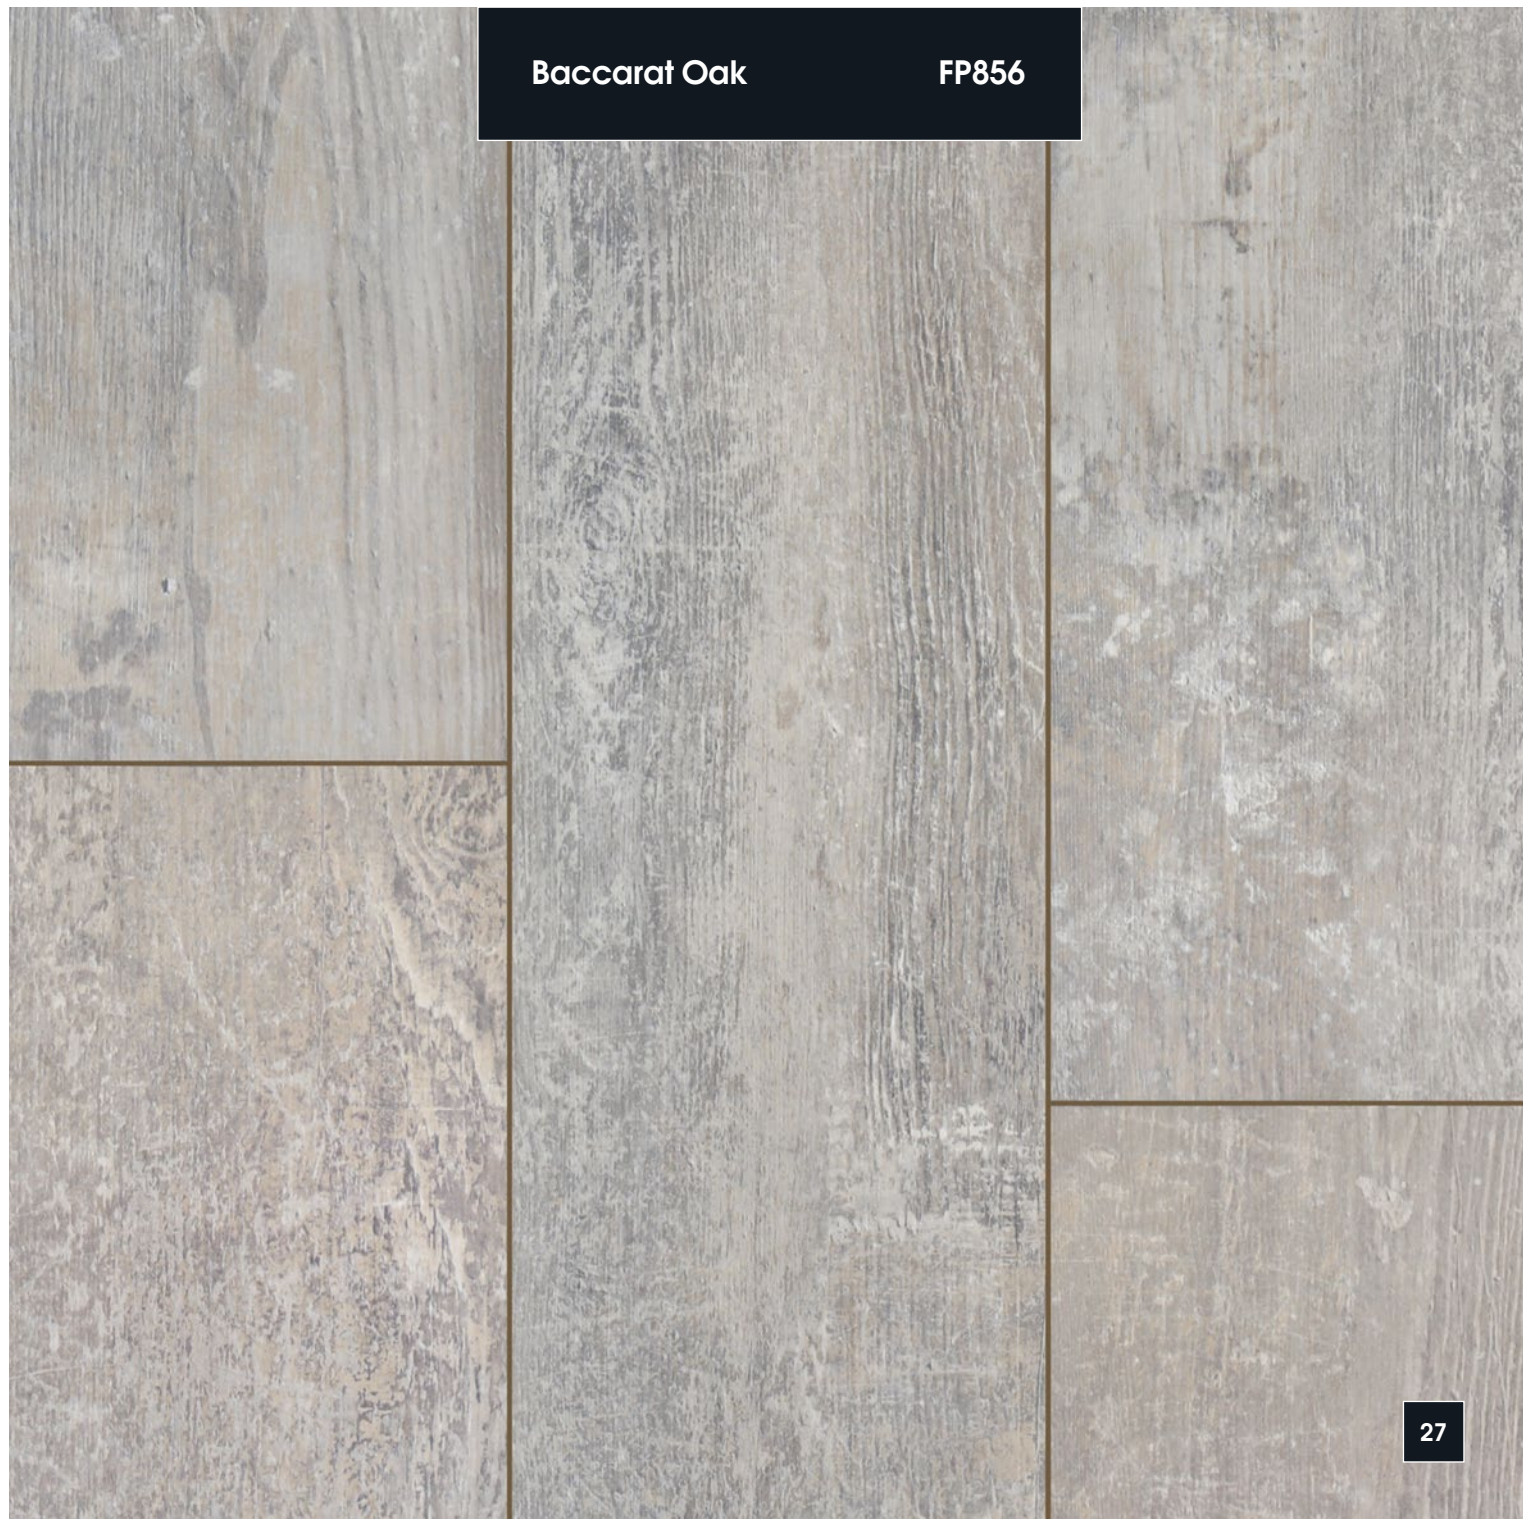


Asahi Pine

FP857






BLACK 33 CLASS 8 MM

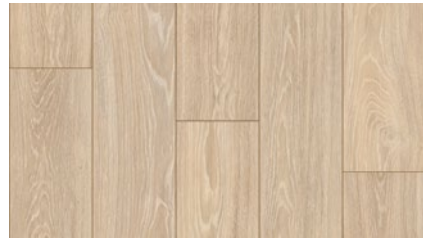

Price Oak

FP45

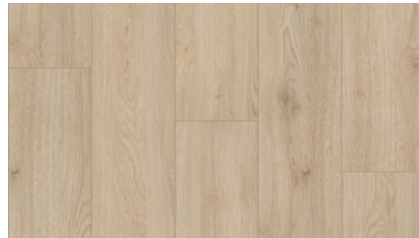


Indian Oak Sand

FP48




Mountain Oak Light

FP51

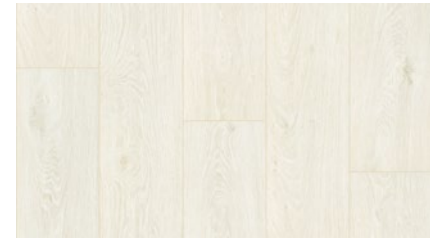

North Oak

FP52

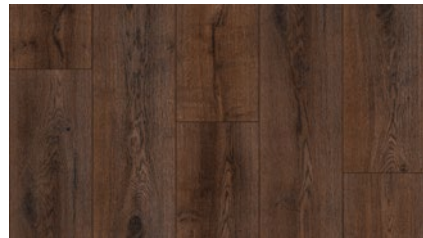


Aivary Oak

FP850



Siegfried Oak

FP851

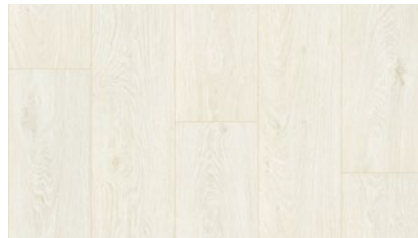

Balaton Oak

FP852



Kodiak Oak

FP853



Almada Oak

FP854



Windsor Oak

FP855



Baccarat Oak

FP856



Asahi Pine

FP857

 Bisel	 Laminado resistente a los arañazos	 Los envases de los productos no pueden utilizarse para productos alimentarios, incluido su almacenamiento	 Certificado de idoneidad de los materiales y productos para su uso en la construcción en el territorio de la República de Bielorrusia
 Premio "100 mejores productos de la Federación de Rusia"	 Resistencia a la luz. El color y el brillo no cambian al exponerse a la luz solar	 Signo de la Norma Europea de Reciclaje y Eliminación de Envases (20-cartón corrugado)	 Resistencia al desgaste al mover los muebles
 La temperatura máxima del sistema de calefacción por suelo radiante no debe superar los 28° C	 Kastamonu utiliza una tecnología patentada del clic de conexión	 A prueba de golpes. Alta resistencia a diversos daños mecánicos	 Certificado de conformidad que certifica el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal nº 123 "Reglamentos técnicos sobre requisitos de seguridad contra incendios"
 Resistencia a las altas temperaturas (por ejemplo, un cigarrillo encendido)	 Clase Efl - clasificación del riesgo de incendio de los materiales para suelos	 Respetuoso con el medio ambiente	 Antiestático (no atrae el polvo)
 Higiénico, no requiere cuidados especiales, fácil de limpiar, basta con barrer o pasar una fregona	 Clase E1: garantiza un bajo contenido de formaldehído en el material de la placa	 Sistema sin cola para el montaje y desmontaje del clic	 Buena conductividad térmica. Compatible con el sistema de "suelo radiante".
 Resistente a las manchas	 Clase DL: garantiza la ausencia de pentaclorofenol en el producto acabado <small>< 5 ppm</small>	 Base de tablero de fibra de alta densidad (HDF)	 Clase de suelo antideslizante <small>≥ 0,3</small>
 TUV AUSTRIA CERTIFIED <small>TUV AUSTRIA CERT 0888</small>	<small>EN ISO 9001 20 100 141370846 EN ISO 14001 20 104 141370849 OHSAS 18001 20 118 141370844</small> Confirmación de la disponibilidad de los certificados IMS que certifican el cumplimiento de las normas EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, los números de registro de los certificados y el nombre de la autoridad de certificación que los ha emitido.	 33	
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 <small>KASIMIRSKI INTEGRATED FLOOR INDUSTRY LLC 423650, Russian Federation, Tatarstan Republic Beregovy Street, 6140 Street (BIZ Address territory), bu44 (q 3)</small>			



Instrucciones de instalación

FÁBRICA

KASTAMONU INTERGRATED WOOD INDUSTRY LLC
423600, Russian Federation, Tatarstan Republic, Elabuga district,
SH-3 Street (SEZ Alabuga territory), building 3/3

Tel: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru

