

33^{CLASS} 12^{MM} 

SUNFLOOR

 **kastamonu**



Kastamonu presenta una nueva colección de suelos laminados modernos y eco-friendly: Sunfloor

Esta colección utiliza un nuevo formato estrecho de tarima de 1380x159 mm con un grosor de 12 mm. Clase de abrasión - 33.

Las características principales de Sunfloor son: un profundo relieve, una amplia gama de soluciones de diseño y una estructura de madera natural de alta calidad. Estos suelos crean una sensación de calidez y comodidad inigualable.

Se produce en la mayor planta de procesamiento de madera de Europa, situada en la ciudad de Yelabuga (República de Tatarstán).


Especificaciones

33 CLASS **8** MM 


Dimensiones de la tabla	1380 x 159 x 12 mm
Floor area per pack	1,755 m2
Número de tablas por paquete.....	8 pcs
Peso del paquete	18 kg
Número de paquetes en el palet	50 pcs
Peso bruto del palet	893 kg
Clase de aplicación	33
Bisel	4V
Sistema de cierre	UNICLIC
Estructura de la superficie	C (Country) V (Vintage)




SUNFLOOR

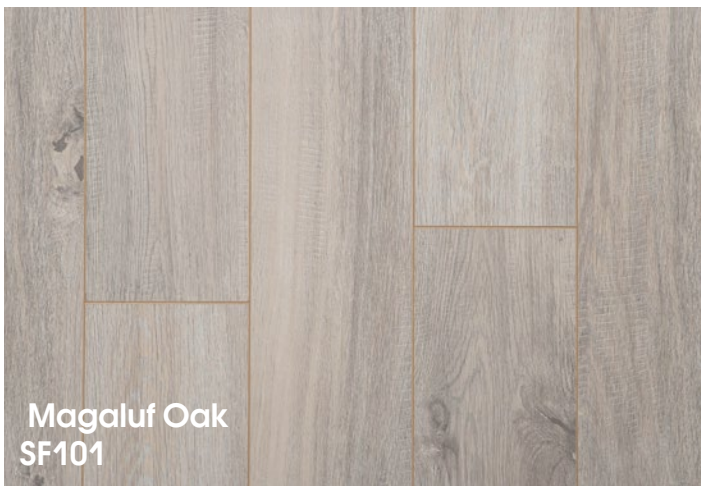

Magaluf Oak
SF101

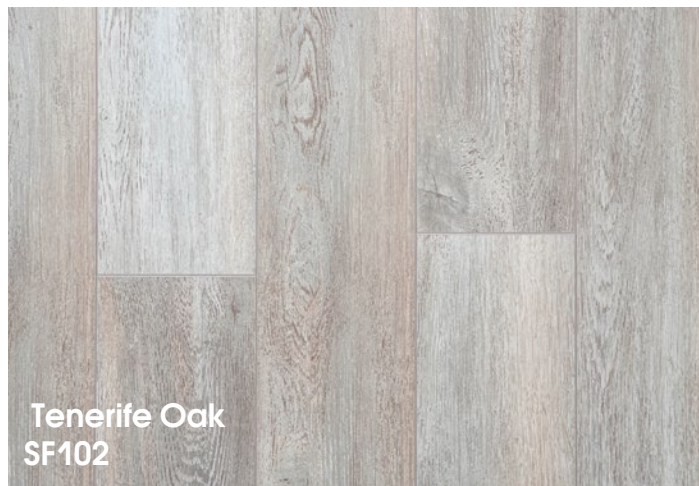


Tenerife Oak
SF102

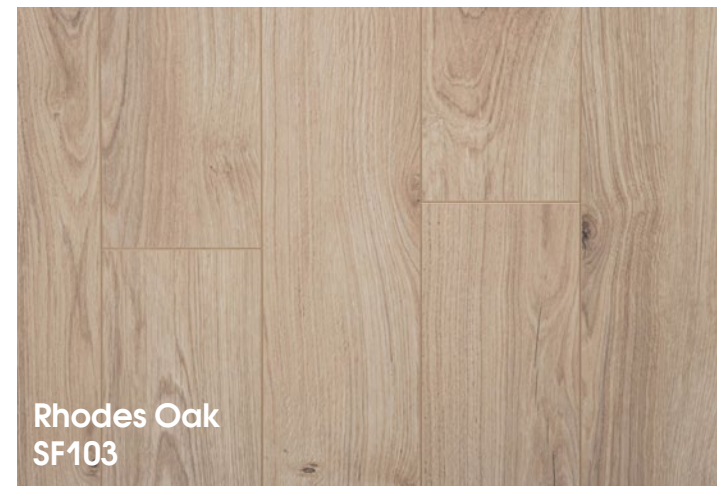


Rhodes Oak
SF103




Zamora Oak
SF104

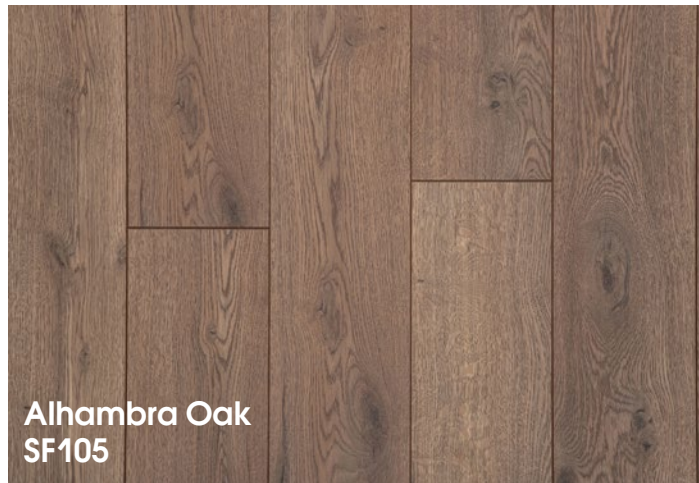


Alhambra Oak
SF105

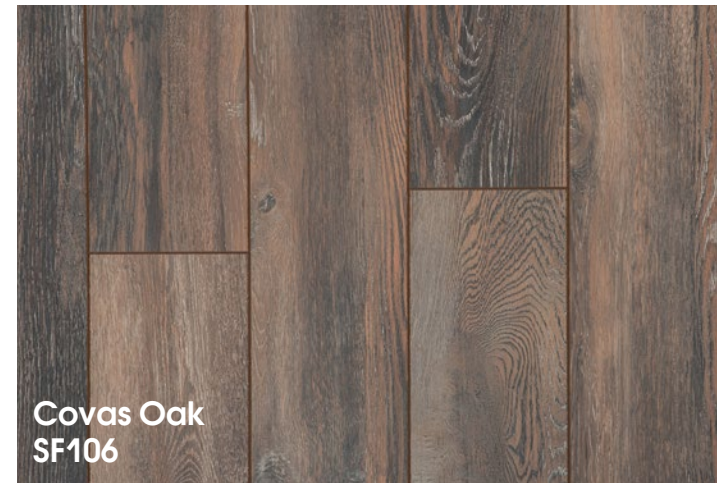


Covas Oak
SF106

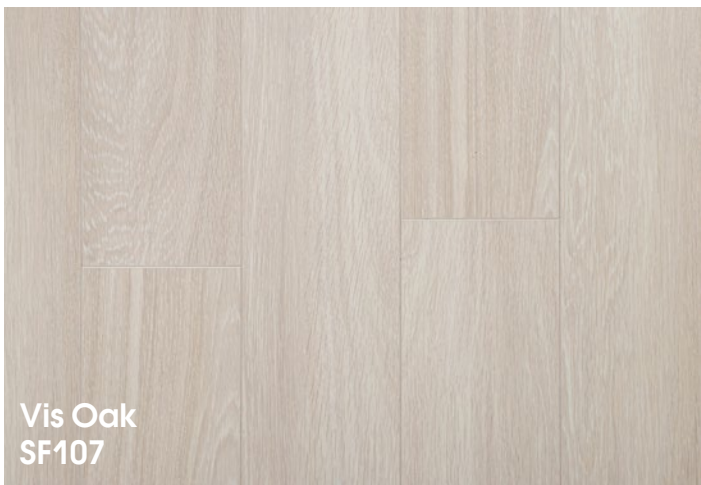

Vis Oak
SF107

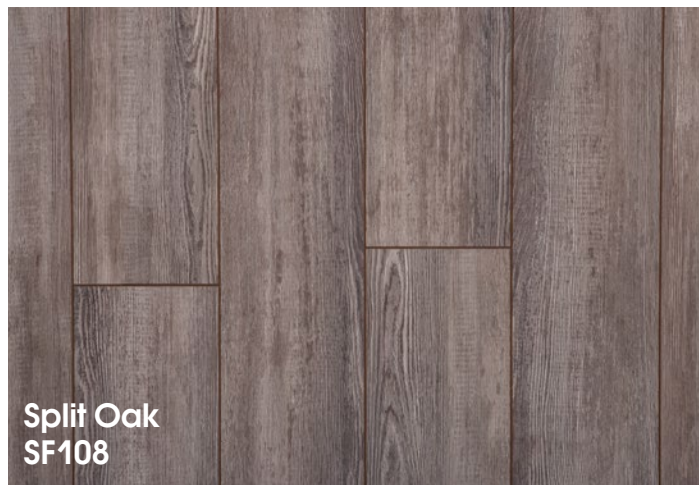

Split Oak
SF108

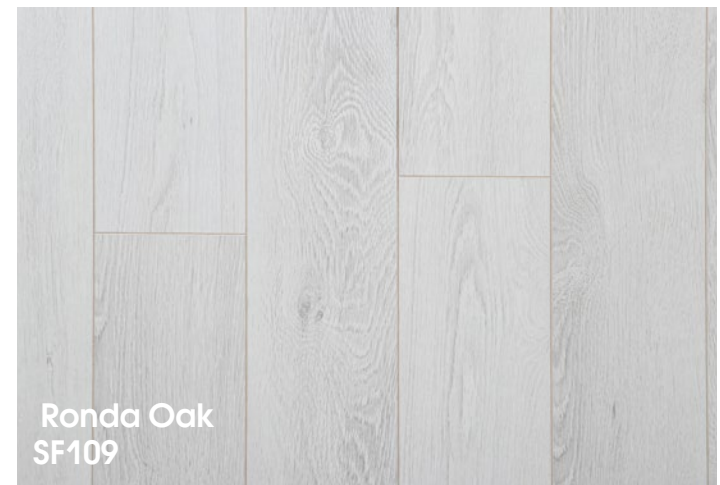


Ronda Oak
SF109






Magaluf Oak

SF101

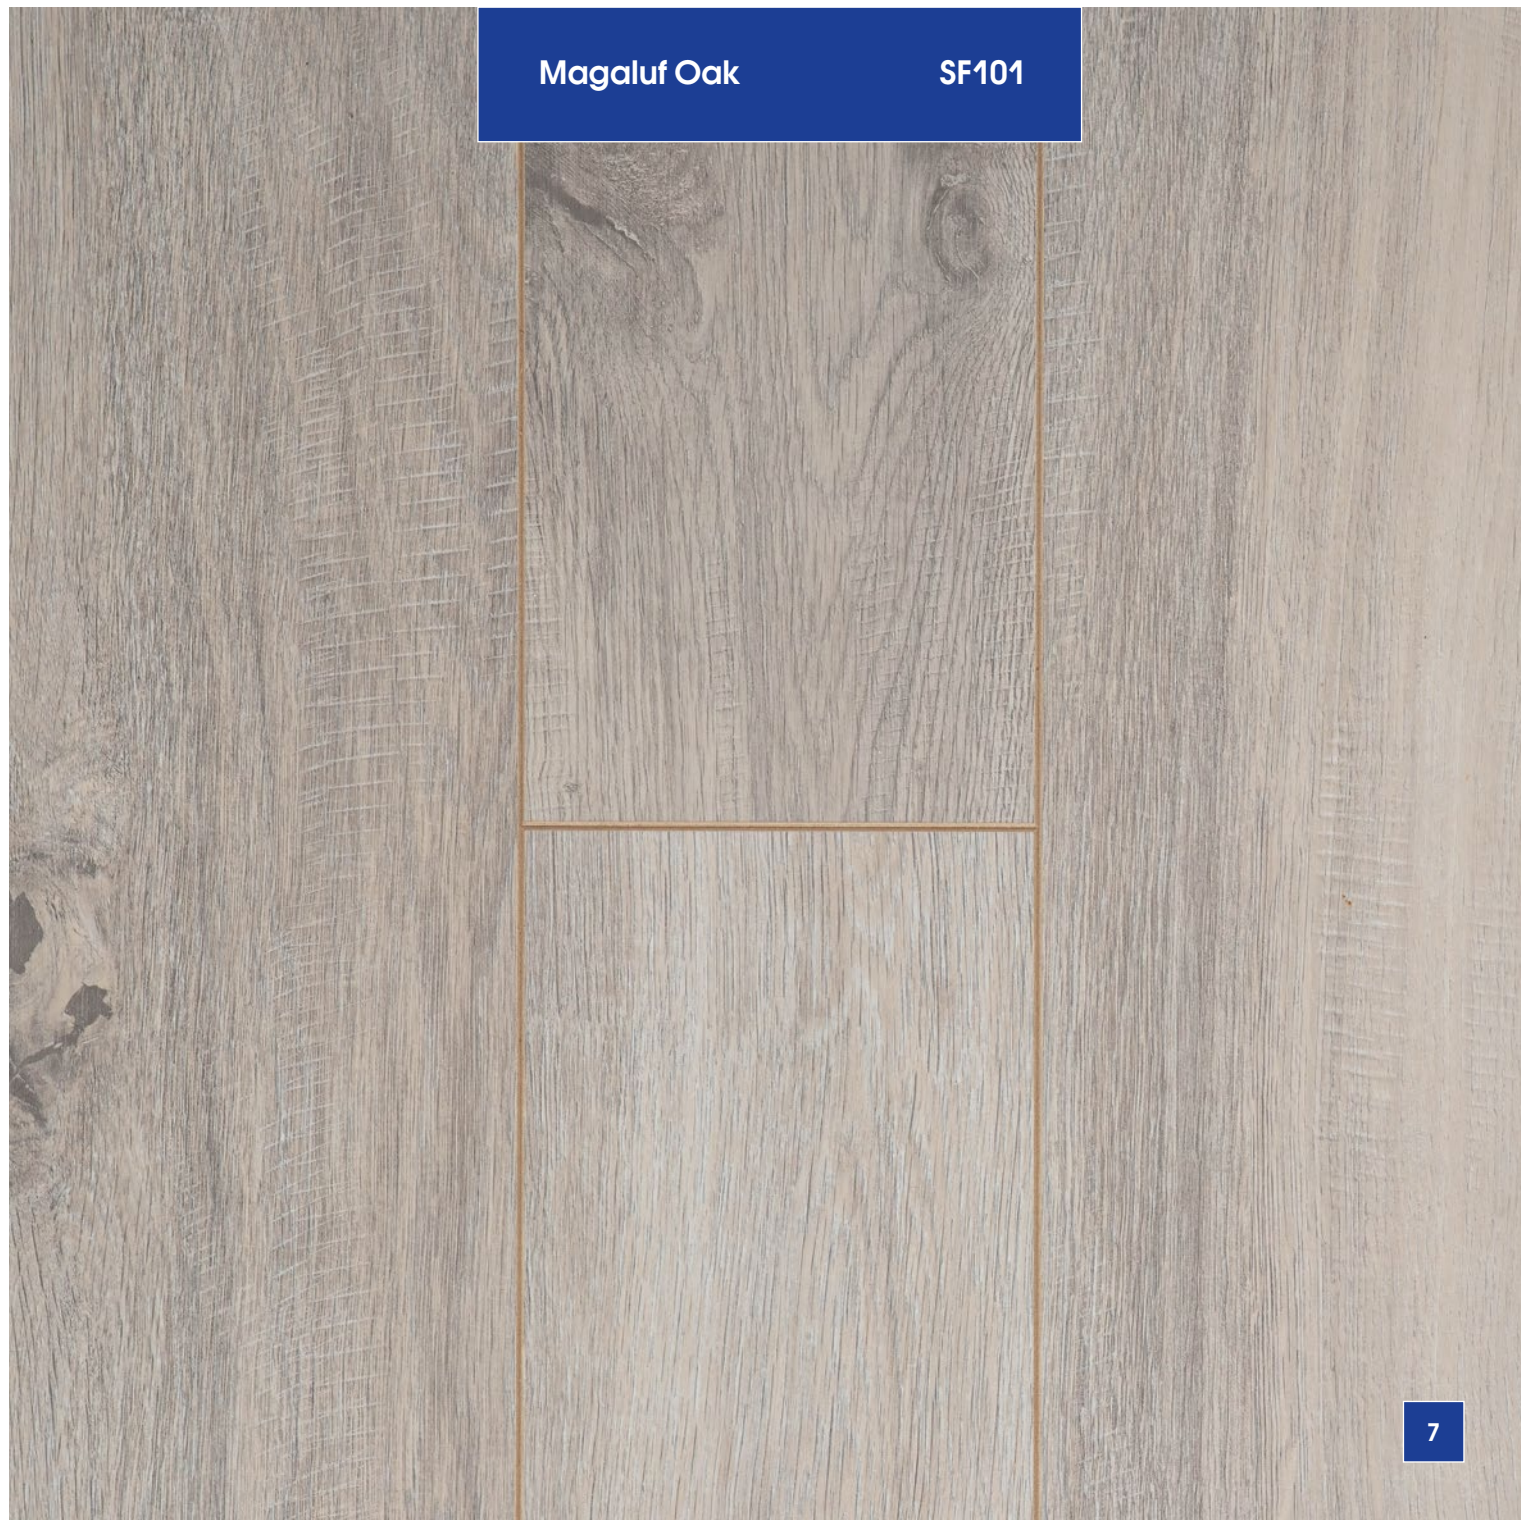

Tenerife Oak

SF102

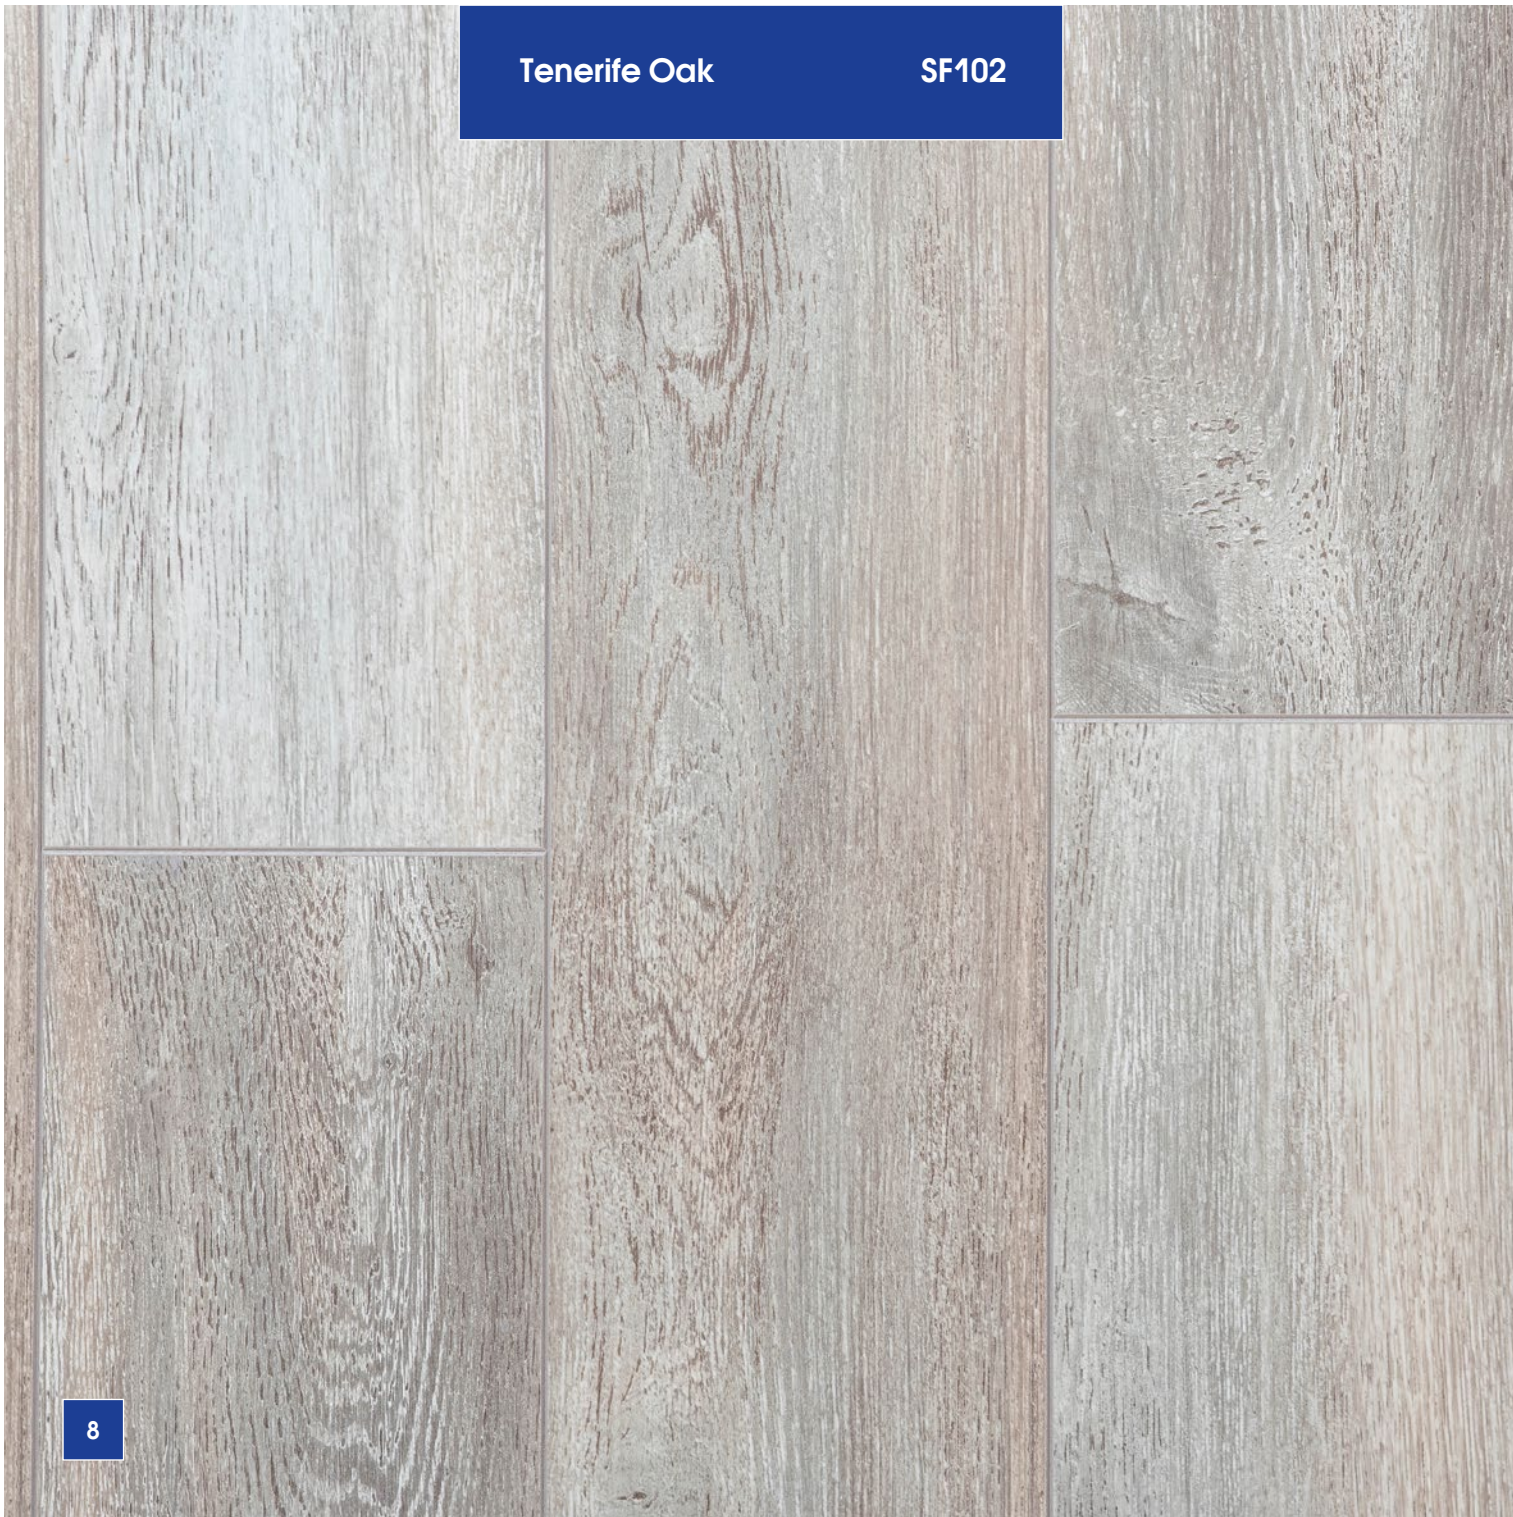








Rhodes Oak

SF103

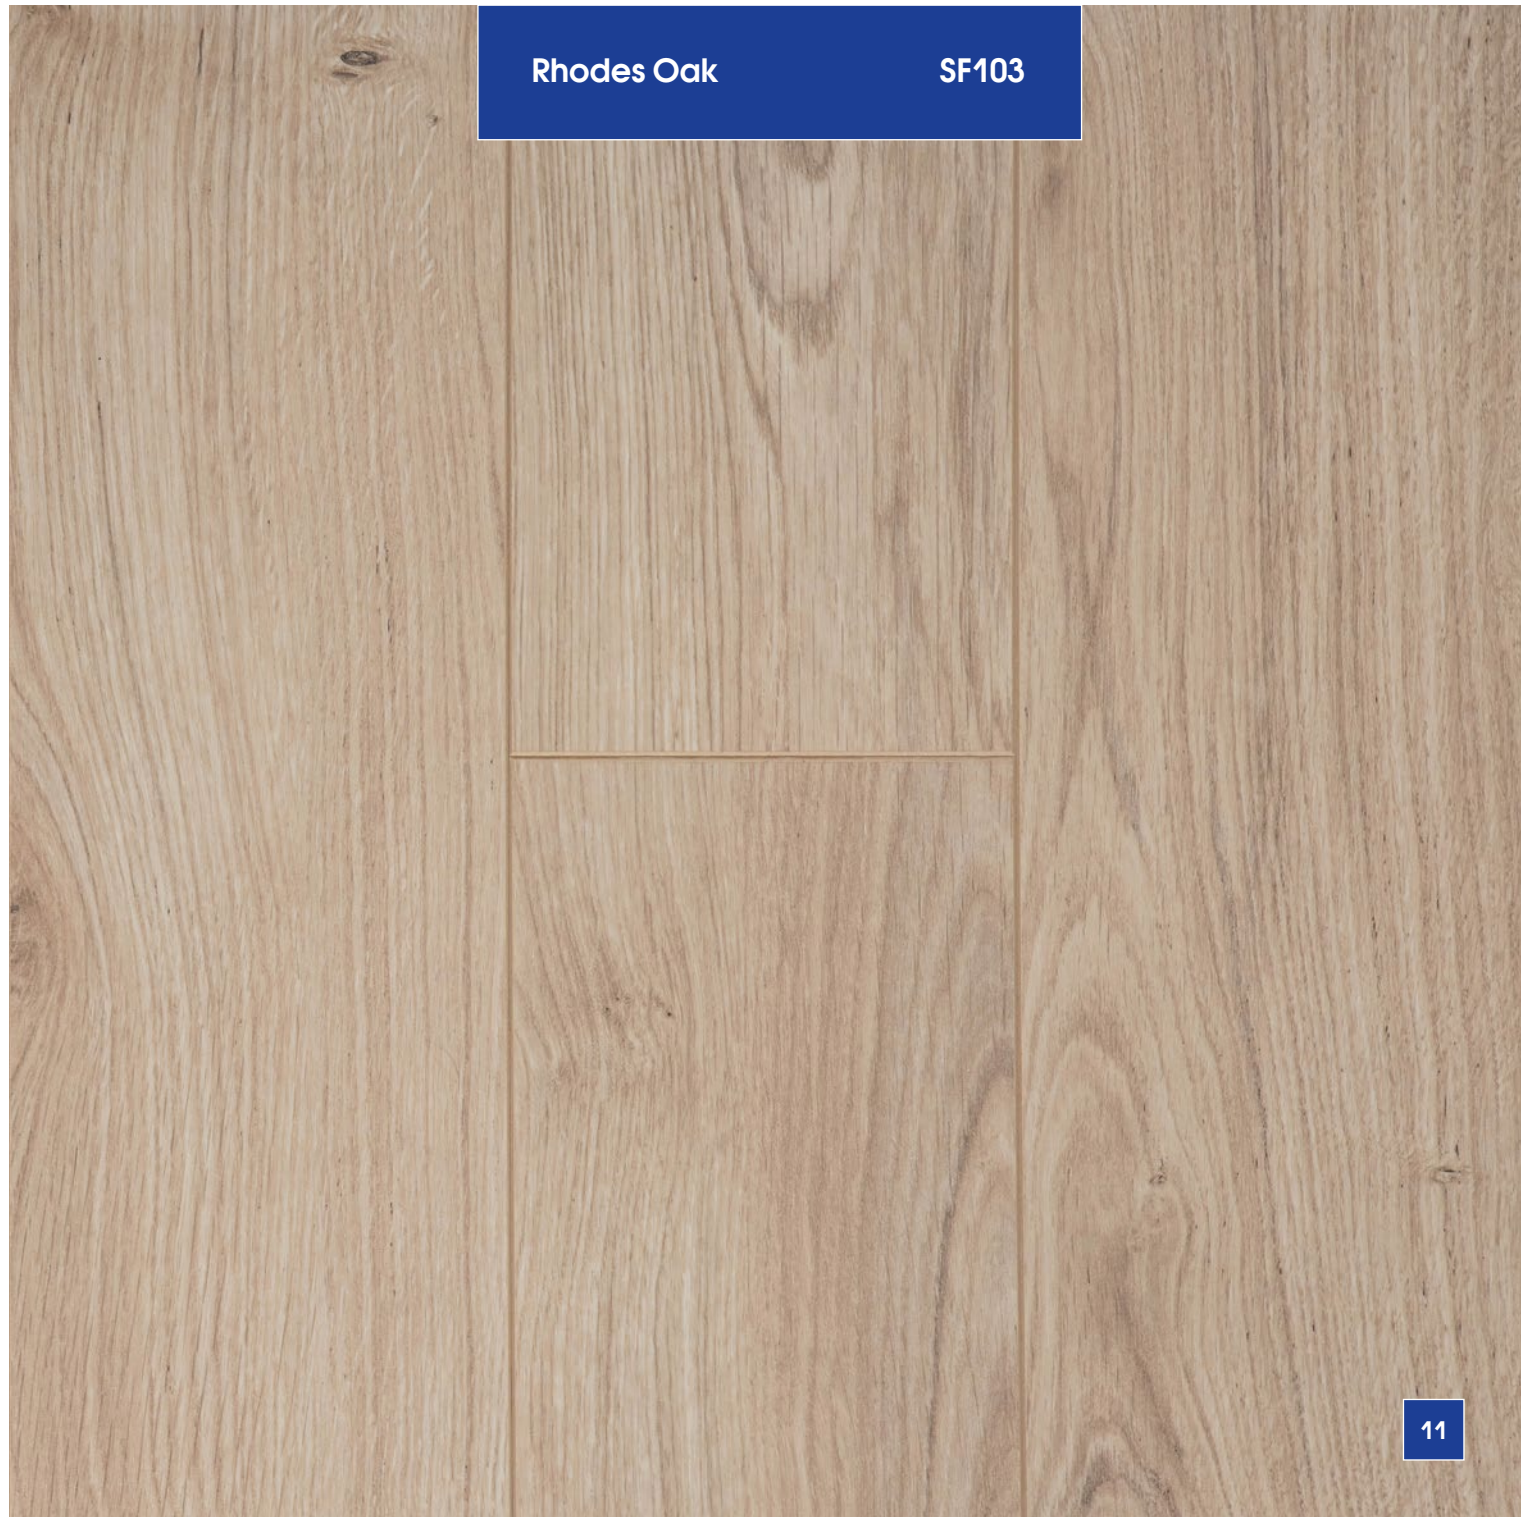

Zamora Oak

SF104










Alhambra Oak

SF105

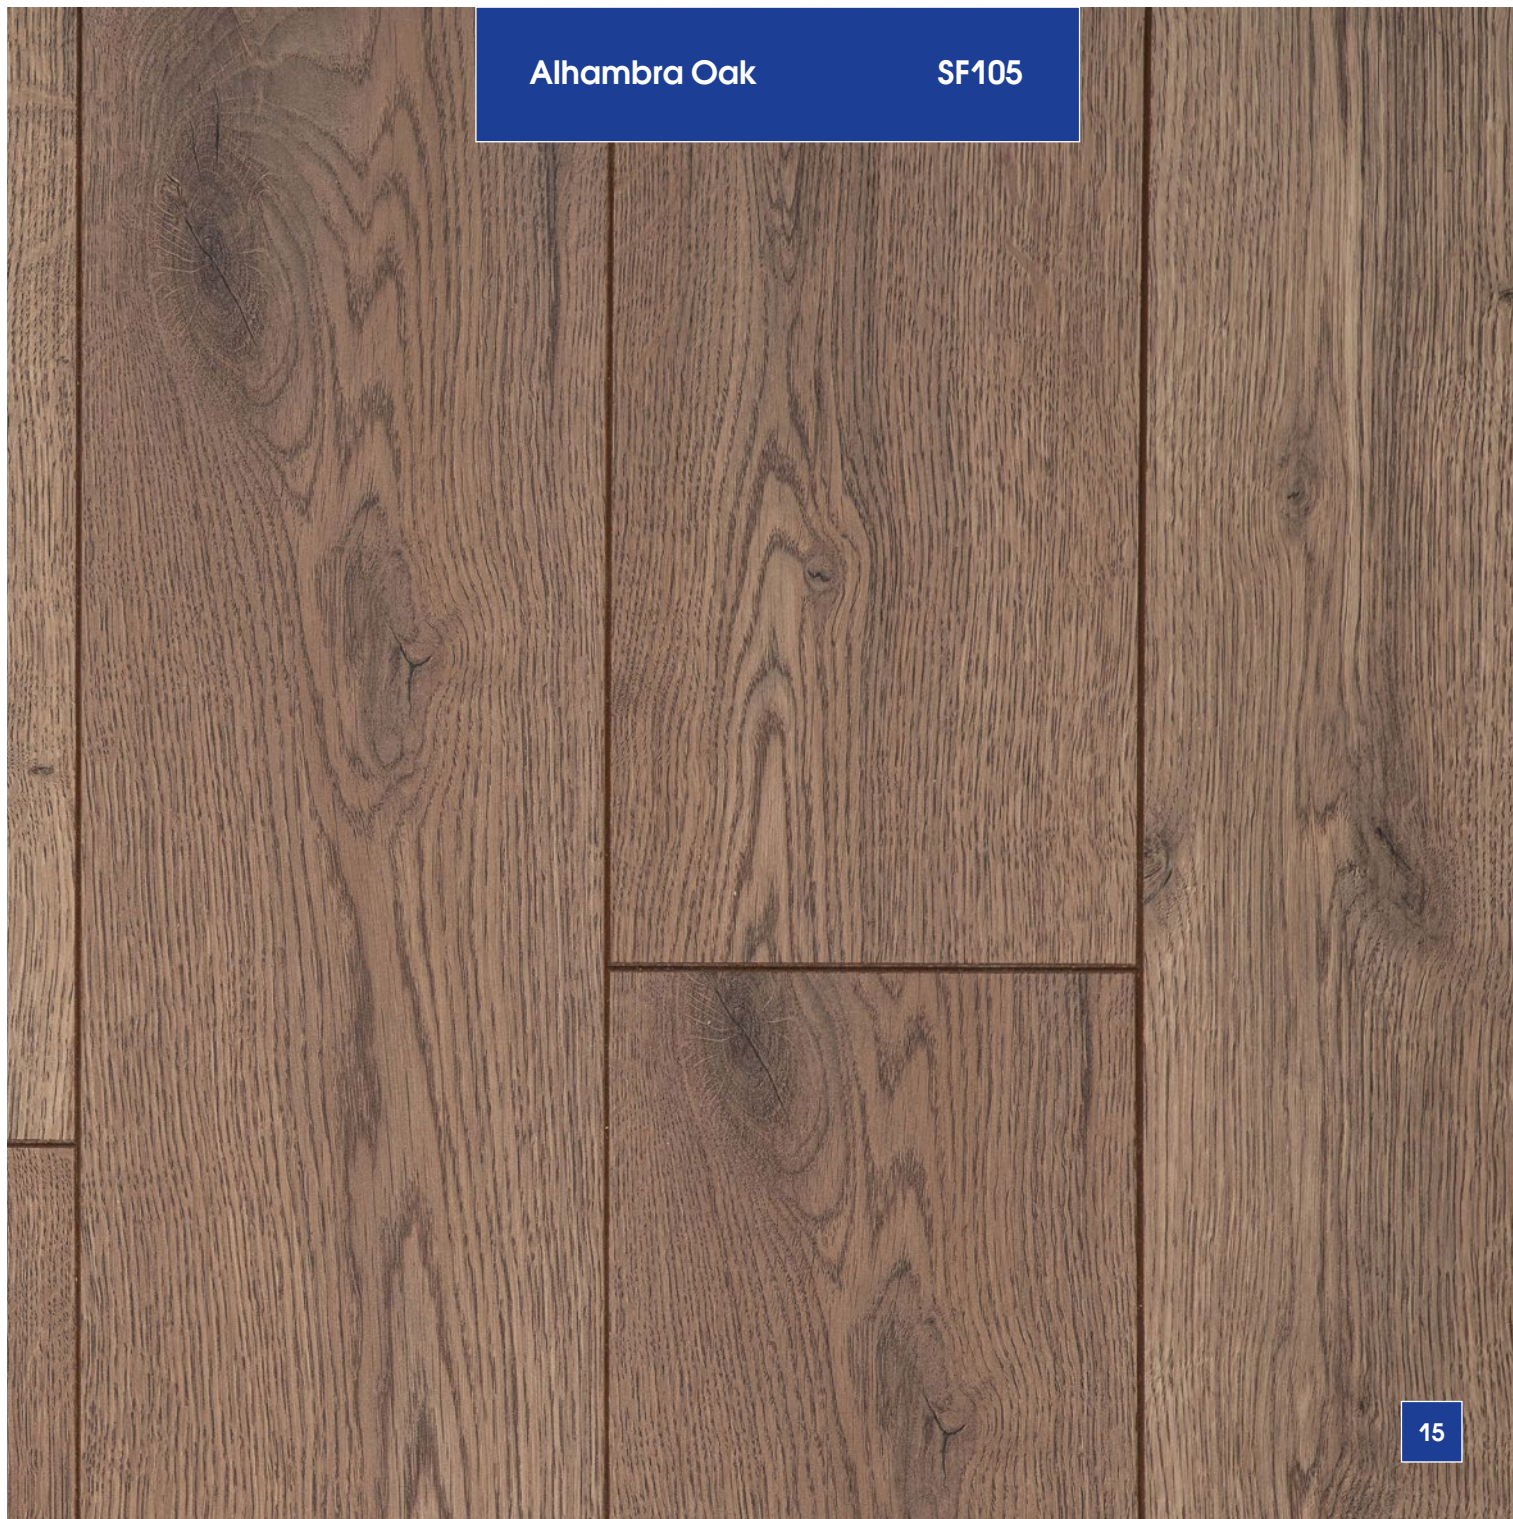

Covas Oak

SF106










Vis Oak

SF107

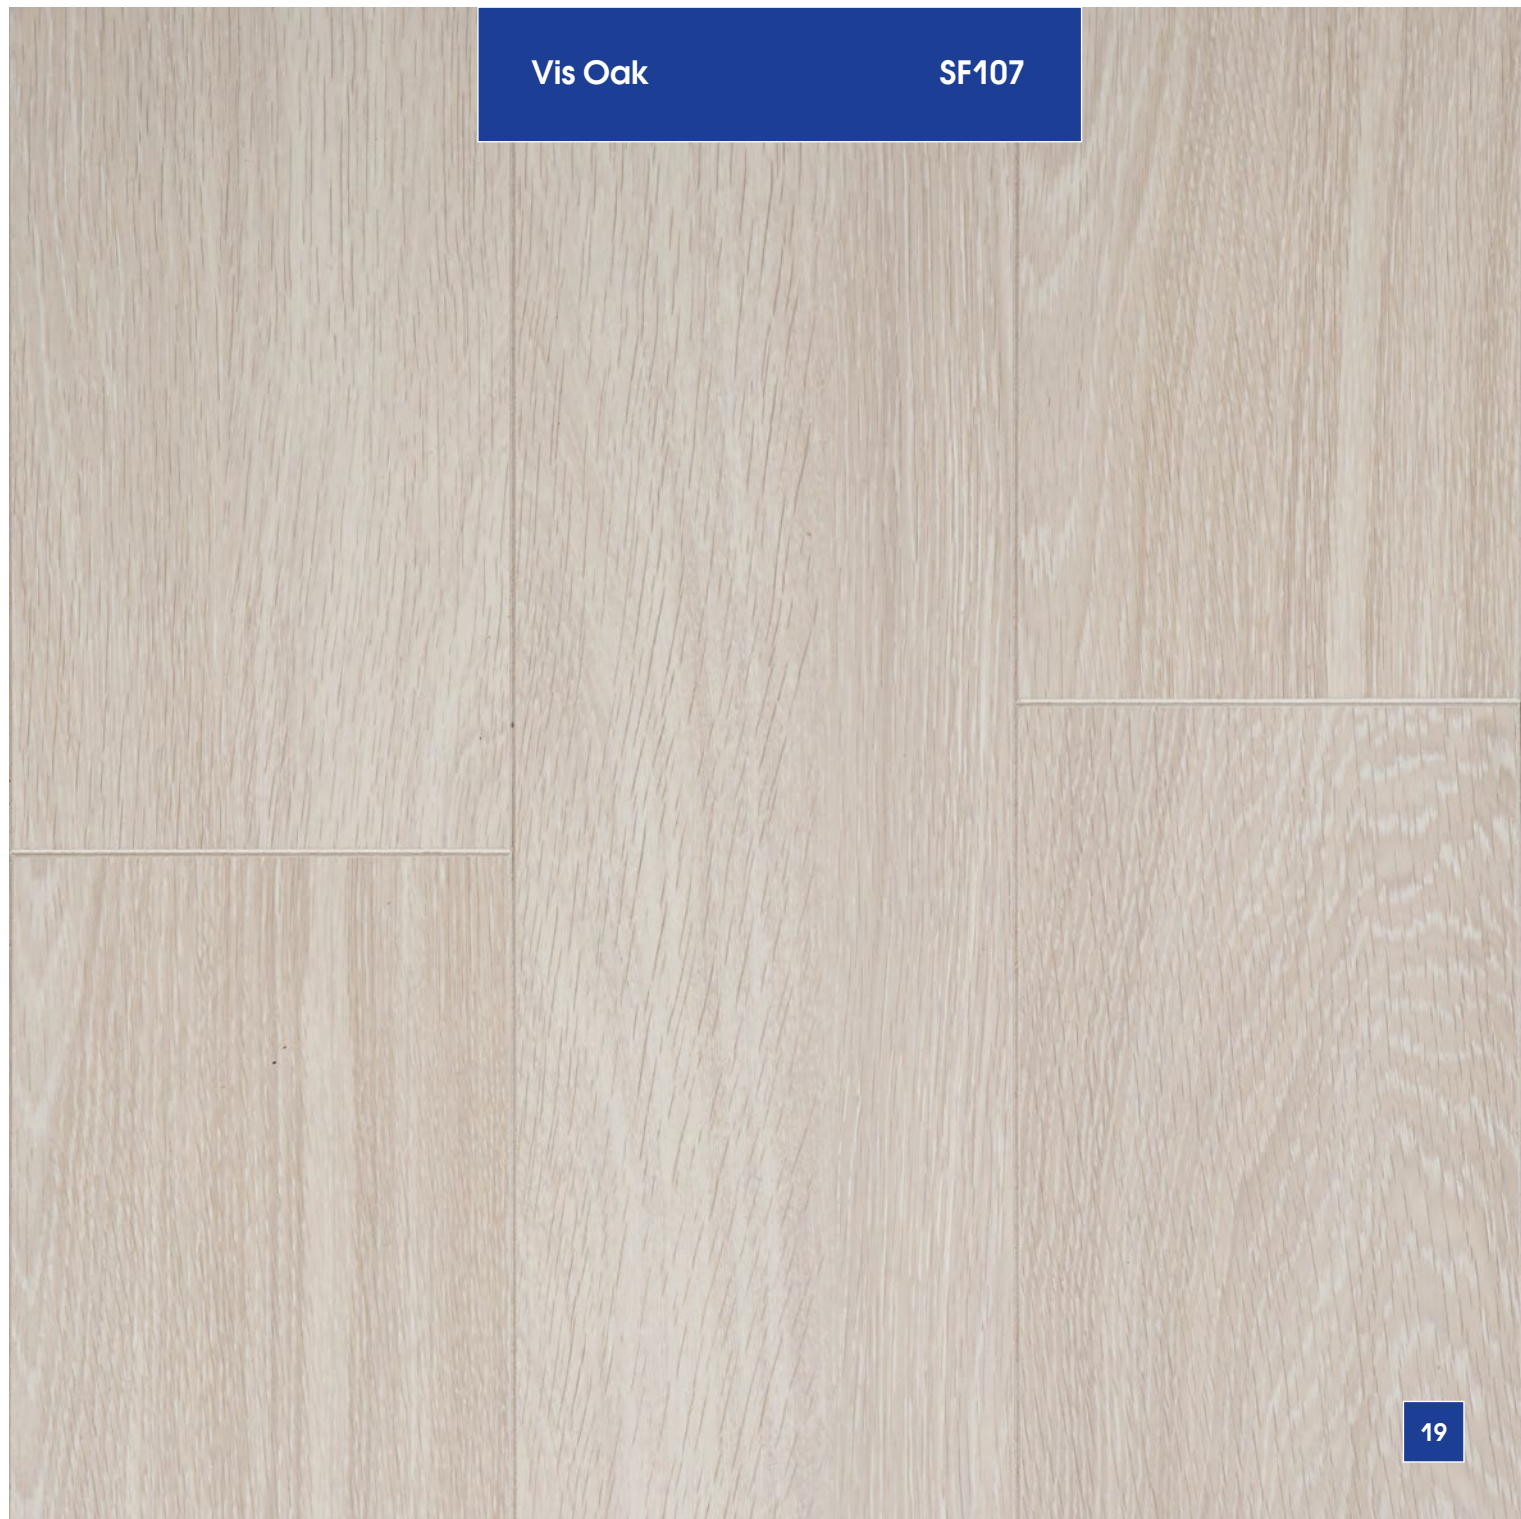

Split Oak

SF108





Ronda Oak

SF109










 Bisel	 Laminado resistente a los arañazos	 Los envases de los productos no pueden utilizarse para productos alimentarios, incluido su almacenamiento	 Certificado de idoneidad de los materiales y productos para su uso en la construcción en el territorio de la República de Bielorrusia
 Premio "100 mejores productos de la Federación de Rusia"	 Resistencia a la luz. El color y el brillo no cambian al exponerse a la luz solar	 Signo de la Norma Europea de Reciclaje y Eliminación de Envases (20-cartón corrugado)	 Resistencia al desgaste al mover los muebles
 Maximum temperature of the underfloor heating system must not exceed 28° C	 Kastamonu utiliza una tecnología patentada del clic de conexión	 A prueba de golpes. Alta resistencia a diversos daños mecánicos	 Certificado de conformidad que certifica el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal nº 123 "Reglamentos técnicos sobre requisitos de seguridad contra incendios"
 Resistencia a las altas temperaturas (por ejemplo, un cigarrillo encendido)	 Clase Efi - clasificación del riesgo de incendio de los materiales para suelos	 Respetuoso con el medio ambiente	 Antiestático (no atrae el polvo)
 Higiénico, no requiere cuidados especiales, fácil de limpiar, basta con barrer o pasar una fregona	 Clase E1: garantiza un bajo contenido de formaldehído en el material de la placa	 Sistema sin cola para el montaje y desmontaje del clic	 Buena conductividad térmica. Compatible con el sistema de "suelo radiante"
 Resistente a las manchas	 Clase DL: garantiza la ausencia de pentaclorofenol en el producto acabado	 Base de tablero de fibra de alta densidad (HDF)	 Clase de suelo antideslizante
 EN ISO 9001 20 100 141870046 EN ISO 14001 20 104 141870043 ISO 45001 20 116 141870044	Confirmación de la disponibilidad de los certificados IMS que certifican el cumplimiento de las normas EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, los números de registro de los certificados y el nombre de la autoridad de certificación que los ha emitido.		
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU INTERPOLATED ANKCI INDUSTRY LLC 423600, Russian Federation, Tatarstan Republic, Bakaly Avenue, 5th Street (502, Akhmetzhanov territory), building 33			



Instrucciones de instalación



FÁBRICA

KASTAMONU INTERGRATED WOOD INDUSTRY LLC
423600, Russian Federation, Tatarstan Republic, Elabuga district,
SH-3 Street (SEZ Alabuga territory), building 3/3

Tel: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru

